
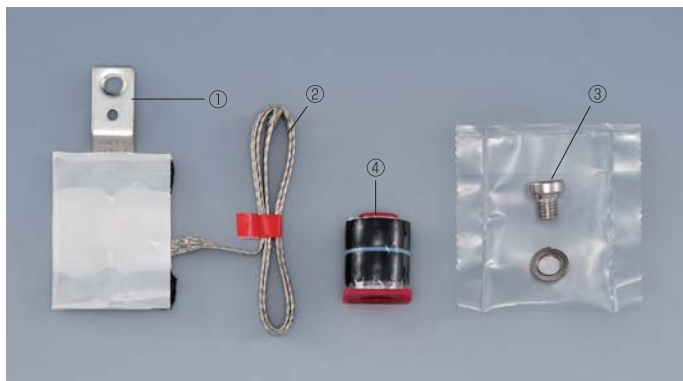


アースキット UEK

製品仕様



- コンポーネント:
 - ① コンタクトバー
 - ② 接地固定用メッシュケーブル
 - ③ アース固定用ネジ(M8)
 - ④ コーキングテープ

● 材質
 コンタクトバー:スズメッキ銅板
 接地固定用メッシュケーブル:スズメッキ網銅線
 コーキングテープ:NAS自動凝集黒テープ、紫外線防止

- 対応規格
 雷保護試験
 IEC 61312-1 gradeⅢ,Ⅳ
 防水試験
 IEC 60529(IP67)

- 製品特性
 使用温度範囲 : -50℃~+80℃
 接触抵抗値 : 1mΩ以下

製品構成

図	コード	品目	適合ケーブル		対応ケーブル	結線ネジ
			径(mm)	参考タイプ		
	61 1502 0001.01	UEK1	5-11	3D~8D・LC8	RG223・RG58・RG59・RG8 RG213/214・1/4・-3/8	M8
	61 1502 0002.01	UEK2	12-30	8D~20D・LC8~LC20	1/2"S・3/8・1/2・-5/8・ 7/8"S・7/8	M8
	61 1502 0003.01	UEK3	31-60	29D~39D・LC29~LC39	1.1/4・1.5/8・2.1/4	M8

格納: UEKキットでは、オリジナルパッキングでの保護以外に、保護に対する特別な注意は必要ありません。オリジナルパッキングでは、水、油、ほこりから保護されています。極端な温度状況であっても、製品に悪影響を与えることはありません。

加工手順例

1. 接触面を取り付けます。
2. 銅線の網を巻き付けます。
3. 付属のテープで巻き付けます。
4. 完了!

